

MANIPULATION D'APPAIRAGE DE LA TELECOMMANDE ET DU TRANSMETTEUR

Pergola motorisée Ombréa
Pergola motorisée Chalet-Jardin


Ombréa®
Pergolas Bioclimatiques

chalet-jardin

MANIPULATION D'APPAIRAGE DE LA TELECOMMANDE ET DU TRANSMETTEUR

- Effectuer l'ensemble des raccordements des différents composants électriques
 - Moteur
 - Transmetteur/Controller
 - Transformateur
- La lame principale doit être installée
- Si votre modèle de pergola motorisée comprend également l'éclairage LED, procéder également au raccordement des LED au transmetteur

**NE PAS ENCORE
RACCORDER AU
COURANT**

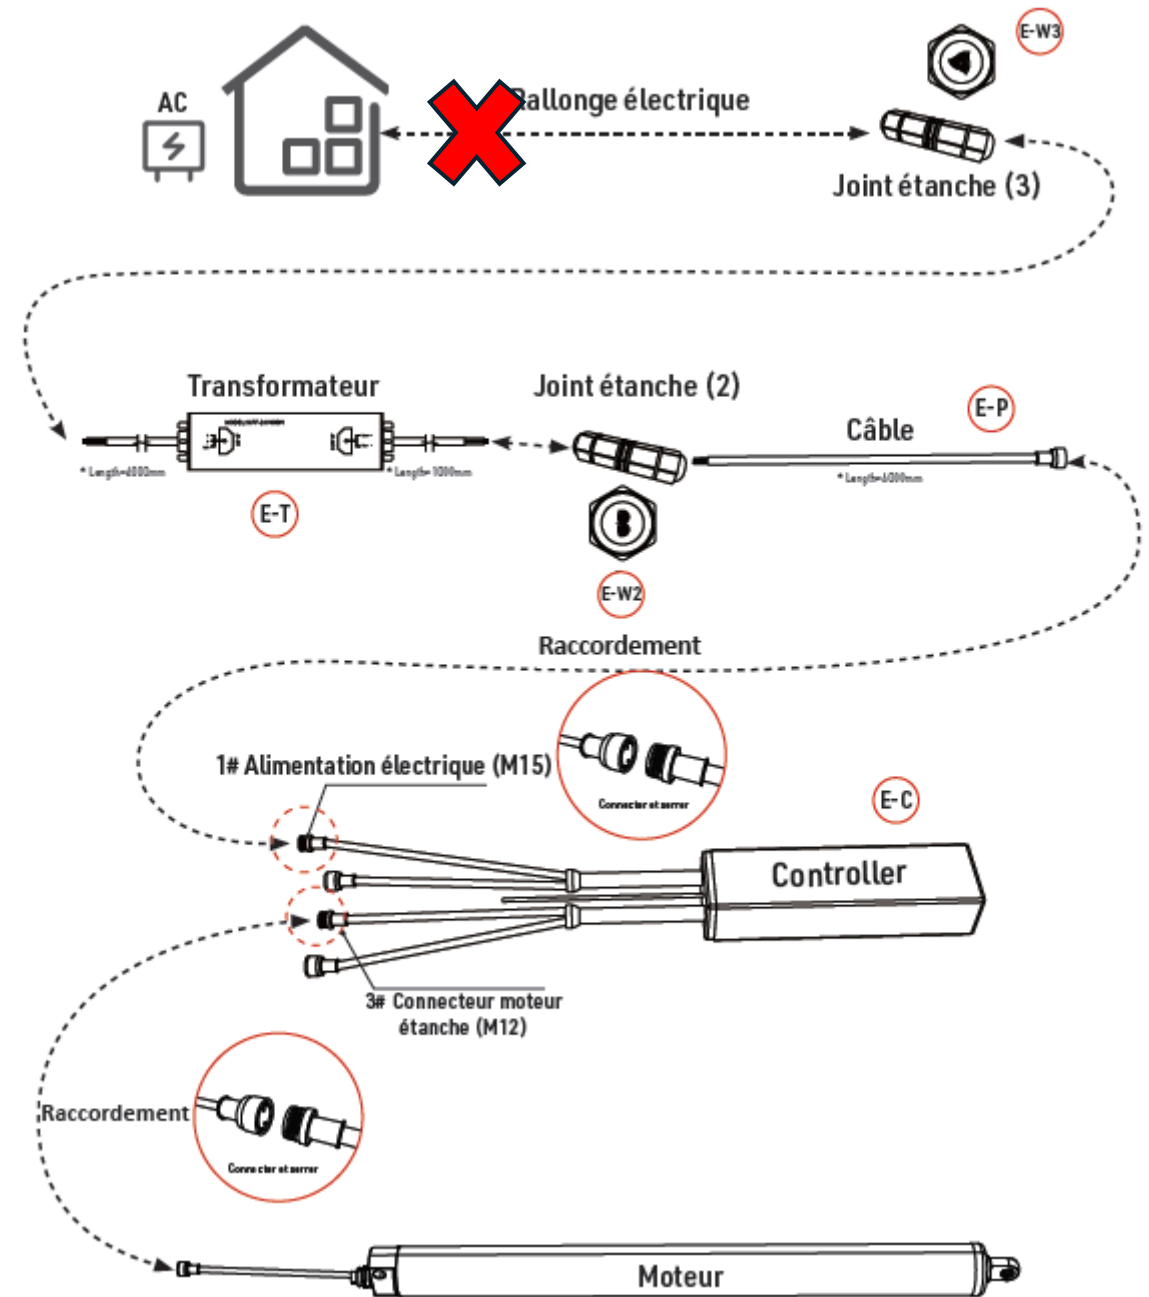

MANIPULATION D'APPAIRAGE DE LA TELECOMMANDE ET DU TRANSMETTEUR

- Pour faciliter la communication radio entre le transmetteur le télécommande pour le premier appairage, dégager le transmetteur et son antenne de l'intérieur du profil de la poutre. **(image 1)**
- Presser 5 secondes sur le bouton Up de la télécommande (^) jusqu'à ce que la LED bleue soit fixe **(image 2 et 3)**
- **NE PAS RELACHER LE BOUTON**




MANIPULATION D'APPAIRAGE DE LA TELECOMMANDE ET DU TRANSMETTEUR

- **NE PAS RELACHER
LE BOUTON**
- Sans avoir relâché le bouton, brancher le câble d'alimentation sur la prise 220V .
- Le branchement doit s'effectuer dès que le LED bleue est fixe.
- Le moteur effectue un léger mouvement avant arrière de la lame principale.
- Tester le mouvement de la lame sur l'ensemble de sa course
- Tester l'éclairage LED si votre pergola en dispose.



TESTS DE FONCTIONNEMENTS

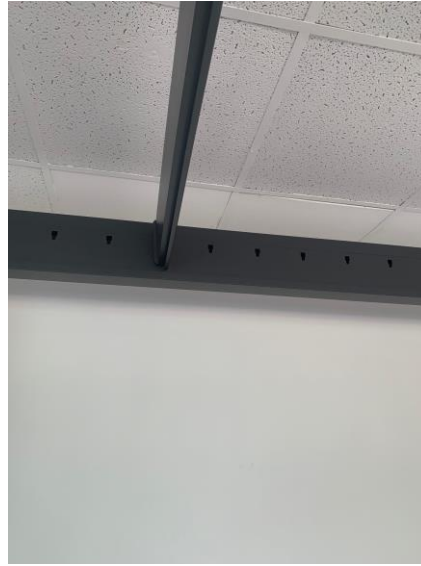


Test du bouton UP (^)
Pour que la lame accomplisse
sa course



Test du bouton STOP (□)
Pour que la lame stoppe sa
course

TESTS DE FONCTIONNEMENTS

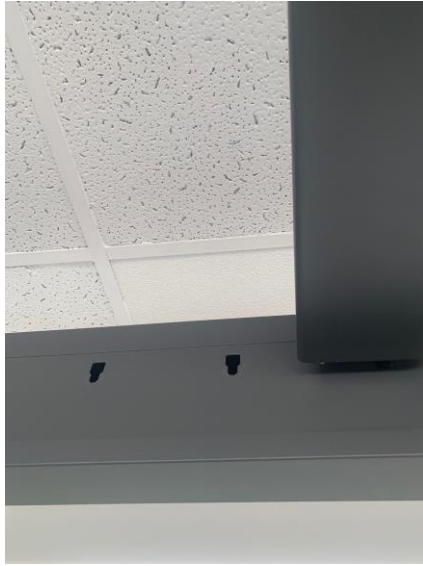

Test du bouton DOWN (v)
Pour que la lame accomplisse
sa course pour revenir à plat



Test du bouton éclairage (☀)
Allumer et éteindre

**ATTENTION, LES CHANGEMENTS
DE COULEURS ET LES
SEQUENCES SE FONT à L'AIDE
DE L'APPLICATION. (Voir sur le
guide d'utilisation)**